

Ihr Spezialist für Torautomatik.



Mewald
TORE + SERVICE

Drehtorantrieb TALOS

für Drehtorflügel bis zu 400 kg Gewicht



Alle Funkprodukte des Mewald Systemfunks 868 MHz
verwendbar, alle Sicherheitseinrichtungen und Bedienungs-
vorrichtungen wie Taster und Schalter anschließbar.



- Geeignet für Drehtorflügel mit bis zu 400 kg Gewicht
- Gehäuse aus Aluminiumguss mit internen Anschlägen
- 22 mm starke Antriebsspindel aus Stahl
- Getriebeteile in Industriequalität
- Befestigungen aus Metall ohne Kunststoffteile
- Langsamlauf vor den Endlagen
- Hinderniserkennung mit Umsteuern
- Gehflügelöffnung einstellbar
- Automatische Schließung einstellbar (nur mit zusätzlicher Lichtschranke)



Notstromversorgung mit
Akkupack und Ladeelektro-
nik optional

Von oben bedienbare, mit
Schlüssel gesicherte Metall-
notentriegelung, einfriersi-
cher.

Getriebekomponenten
maschinengeschnitten,
hochwertige versiegelte
Industrikugellager

Beratung Pottendorf:
0 2623/ 72 225-112

Beratung Enns:
0 664/ 83 11 472

Mail: verkauf@mewald.at
Internet: www.mewald.at

Mewald GmbH
2486 Pottendorf und 4470 Enns

Drehtorantrieb TALOS



Beschreibung

Laufruhiger, wartungsfreier elektromechanischer Zylinder mit 24 V Motorspannung, selbsthemmend, Gehäuse Vollaluminium, 22 mm starke Stahlspindel, robuste Getriebemechanik mit maschinengeschnittenen Komponenten, zwei versiegelte Industriekugellager, alle Teile in besonders schwerer Ausführung, obenliegende gefriergesicherte Metallnotentriegelung mit individuellem Schlüssel, interne Endanschläge, Softstart und -stopp einstellbar, Gehflügelfunktion, Selbstschließen mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen programmierbar, schnelles Schließen nach Passieren der Lichtschranke, Kraftvoreinstellung, Pausen, Umsteuerempfindlichkeit und Flügelverzögerung per Potentiometer einstellbar. Notstromversorgung optional. Elektroanschluss leicht abnehmbar mit schraubgesichertem Stecker von unten. Steuerung mit integriertem Anschluss für E-Schloss 24 V 15 VA.



Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V AC 50 Hz
Betriebsspannung:	24 V DC
Leistungsaufnahme Betrieb:	50 W
Stromaufnahme:	4,1 A
Schubkraft max.:	2000 N
Bewegungshub:	360 mm
Torflügelgewicht max.:	400 kg
Torflügelbreite max.:	4,0 m (mit E-Schloss ab 2,5m)
Öffnungswinkel max.:	100°
Einschaltdauer:	90%
Spannungsversorgung ext. Geräte:	24 V DC 10W
Betriebstemperatur:	- 20°C / +55°C
Schutzklasse:	IP 44

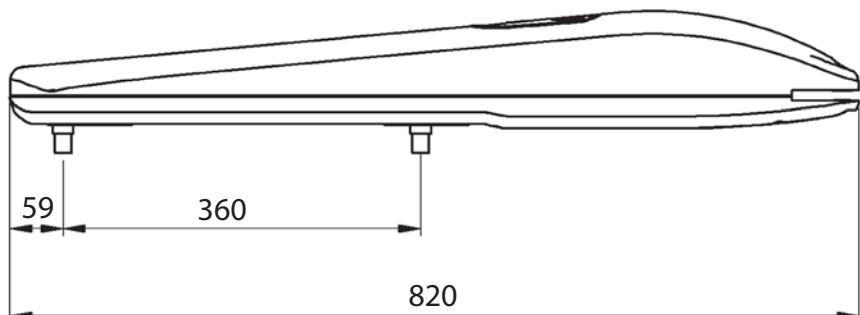

Beratung Pottendorf:
0 2623/ 72 225-112

Mail: verkauf@mewald.at, Internet: www.mewald.at
Fachberatung am Wohn- oder Einbauort und
Ausmessservice am Einbauort - kostenlos -

Mewald GmbH
Zentrale
Industriestraße 2
A-2486 Pottendorf
Mo-Do 8.00-16.30
Fr 8.00-14.00

Beratung Enns:
0 664/ 83 11 472

Mewald GmbH
Niederlassung Enns
Landstraße 2b
A-4470 Enns
Mo-Fr 8.00-12.00
und 15.00-18.00

MEWALD Montageservice

Montageteams aus
langjährig erfahrenen
Mitarbeitern stehen für den
raschen und fachgerechten
Einbau bereit.

Richtig eingebaute Tore leben länger -

und sind mit allen Daten
für die lebenslange
Servicebegleitung
registriert.

MEWALD Die Nummer 1 für Ihr Automatiktor

Zahlreiche Servicetechniker
stehen für Sie im Einsatz.

Vorbeugende Wartung und rascher Störungsdienst

sichern die Funktion und
den Werterhalt Ihres Tores.

0 2623/ 72 225-160