



# Garagentore

Mewald-Niemetz  
ConDoor



Deckensektionaltore in unterschiedlichen Bautiefen,  
Oberflächendesigns und Farben.



zu Ihrer Sicherheit



## 12 Jahre Garantie

Wir vertrauen unseren Produkten und gewähren die umfassendste Garantie aller Anbieter.



## Nach Maß

Jedes Tor wird genau nach dem Naturmaß Ihrer Garage gebaut.



## Heizkostensparend

Winddicht und doppelwandig isoliert von 40 bis 42 mm Bautiefe erreichen unsere Tore U-Werte bis zu 1,3 W/m<sup>2</sup>K - unisolierter Tore bieten wir nicht an.



## Individuell

Was technisch möglich ist verwirklichen wir für Sie - jedes Tor ist ein individuell gestaltetes Einzelstück.

---

Paneele und Ausführungen

Deckensektionaltor Mewald-Niemetz  
42 mm isoliert  
Auch als Industrietor lieferbar.



Stahl, Design glatt, Prägung glatt  
Stahl, Design 3-fach Sicke, Prägung stucco  
Aluminiumrahmentor AR 42 mit glatten Füllungen und Auflagen aus Edelstahl oder Aluminium

Deckensektionaltor ConDoor  
40 mm isoliert




Stahl, Design mikroliniert, Prägung glatt  
Stahl, Design glatt, Prägung glatt

# Deckensektionaltor Mewald 42 mm isoliert



Elegant:  
völlig glatte Oberfläche

Auch als Industrietor lieferbar.

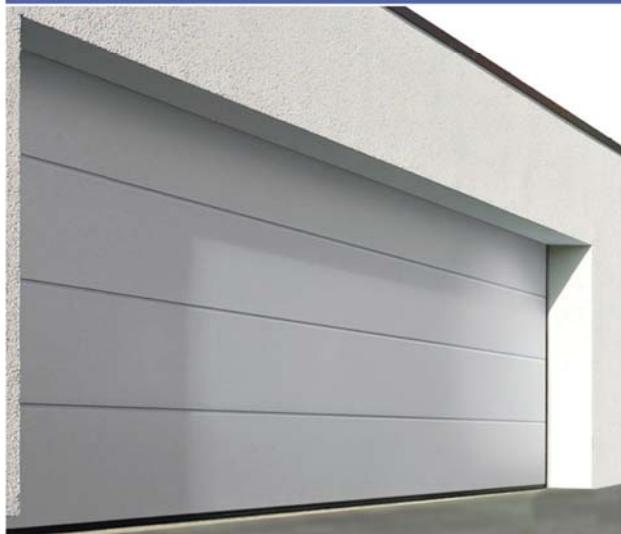

Auflagen aus Edelstahl mit Wunschmotiven



Design  
glatt  
Prägung  
glatt

# Deckensektionaltor Mewald 42 mm isoliert



Sachlich dezent:  
3-fach Sicke mit Oberfläche  
stucco

Auch als Industrietor lieferbar.



Design 3-fach Sicke, Prägeung stucco



3-fach Sicke mit Fensterband



Design 3-fach Sicke, Prägeung stucco



Design 3-fach Sicke, Prägeung stucco

# Deckensektionaltor Mewald Aluminium AR42



Rostfrei und kreativ  
gestaltbar

Auch als Industrietor lieferbar.



Auflagen aus  
ESG-Glas getönt

Paneelhöhen und vertikale  
Teilung anpassbar



Füllungen aus Zweifachglas isoliert



Füllungen aus Zweifachglas isoliert und 34 mm  
isolierten glatten Aluminium- Sandwichpaneelen



Auflagen aus gefrästen Alublechen  
in Holzoptik pulverbeschichtet



Carport-Tor mit  
Füllungen aus  
Alugitterstäben

Jede Kombination der Alurahmensektionen mit Sktionen Mewald 42mm isoliert ist möglich.

# Deckensektionaltor ConDoor 40 mm isoliert



Neue Oberflächen und Farben,  
zur zeitgemäßen Architektur  
passend



Design mikroliniert, Prägung glatt, weißaluminium



Design glatt, Prägung glatt, antra mit Garagentüre



Design glatt,  
Prägung glatt,  
antra



Design glatt,  
Prägung glatt,  
quarz



Design glatt,  
Prägung glatt,  
granite



Design  
mikroliniert,  
Prägung glatt,  
verkehrsweiß  
ähnlich  
RAL 9010



Design  
mikroliniert,  
Prägung glatt,  
weißalu-  
minium  
ähnlich  
RAL 9006



Design  
mikroliniert,  
Prägung glatt,  
graualu-  
minium  
ähnlich  
RAL 9007



Design  
mikroliniert,  
Prägung glatt,  
anthrazitgrau  
ähnlich  
RAL 7016



Design mikroliniert, Prägung glatt, weißaluminium

Design mikroliniert, Prägung glatt, anthrazitgrau

Design mikroliniert, Prägung glatt, graualuminium

Design glatt, Prägung glatt, antra



Design mikroliniert, Prägung glatt, anthrazitgrau



Design mikroliniert, Prägung glatt, anthrazitgrau

## Deckensektionaltor Mewald-Niemetz 42 mm isoliert

Torblatt aus verzinkten Industrietorpaneelen aus 0,50 bis 0,70 mm dickem Stahlblech mit zertifizierter Feinblechqualität nach EN 10147, Oberfläche außen völlig glatt oder mit 3-fach Sicke stucco, innen mikroliniert stucco. Polyesterdecklackierung außen und innen weiß ähnlich RAL 9016, Torblattstärke durchgängig 42 mm, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt. Alurahmensektionen in Torfarbe oder nach RAL pulverbeschichtet. Zarge und Laufschienen aus verzinktem Stahl, Paneele mit Fingerschutz, einstellbare kugelgelagerte Doppelrollen mit Nylonauflage, Zwischen- und Rundumdichtung, ohne Griff und Sperre. Erforderliche Sturzhöhe ohne Antrieb bei Normalbeschlag (Federnaggregat vorne) 190 mm, bei Niedrigsturzbeschlag (Federnaggregat hinten) 120 mm. Sonderfarben laut RAL lackieren wir gerne auf Wunsch in 2-Komponenten LKW-Lackqualität. Breiten von 2,0 bis 6,0 Meter und Höhen von 1,5 bis 3,0 Meter, alle Größen mit Torsionsfedern für mindestens 15000 Lastwechsel in CE-zertifizierter Qualität nach EN 13241-1. Wärmedämmwert der Paneele U=0,55 W/m<sup>2</sup>K. In weiß oder einer von über 200 Wunschfarben des RAL-Classic Farbfächers.



Diese zwei Torpaneele kombiniert mit Alurahmensektionen werden mit Industriebeschlägen auch für gewerbliche Anwendungen angeboten.



## Deckensektionaltor ConDoor 40 mm isoliert

Torblatt aus verzinkten Garagentorpaneelen aus Stahlblech, außen mikroliniert oder glatt, innen stucco mikroliniert. Polyesterdecklackierung außen bei mikroliniert: verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, weißaluminium ähnlich RAL 9006, graualuminium ähnlich RAL 9007, und anthrazitgrau ähnlich RAL 7016, bei glatt: quarz, granite oder antra, innen grauweiß ähnlich RAL 9002. Torblattstärke durchgängig 40 mm, Paneele mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt. Ausführung mit Zarge und Laufschiene aus verzinktem Stahl, Paneele mit Fingerschutz, kugelgelagerte Rollen, Zwischendichtungen aus Moosgummi, Seiten-dichtungen 30 mm breit aus flexilem EPDM Gummi, Sturzblende 80 mm hoch mit rückseitiger Abdichtung, Bodengummi, ohne Griff und Sperre. Erforderliche Sturzhöhe ohne Antrieb bei Normalbeschlag (Federnaggregat vorne) 200 mm, bei Niedersturzbeschlag (Federnaggregat hinten) 100 mm oder 60 mm (nur mit Automatikbetrieb). Sonderfarben laut RAL lackieren wir gerne auf Wunsch in 2-Komponenten LKW-Lackqualität. Breiten von 2,25 bis 6 m und Höhen von 2 bis 3 m, alle Größen mit verzinkten Torsionsfedern für mindestens 15000 Lastwechsel in CE-zertifizierter Qualität nach EN 13241-1. Optional Schlupftüren mit 160 mm oder 25 mm Schwelle, Fenster eingeschnitten oder in Alurahmensektionen, Blenden und Ventilationsgitter. Wärmedämmwert für Tor ohne Fenster U=1,4 W/m<sup>2</sup>K.



Mewald GmbH  
Zentrale  
Industriestraße 2  
A-2486 Pottendorf  
Für Sie barrierefrei geöffnet:  
Mo-Do 8.00-16.30  
Fr 8.00-14.00

Mewald GmbH  
Niederlassung Enns  
Landstraße 2b  
A-4470 Enns  
Für Sie barrierefrei geöffnet:  
Mo-Fr 8.00-12.00  
und 15.00-18.00  
Mi nur nach Voranmeldung

Beratung und Verkauf:  
Pottendorf: 0 2623/ 72 225-112  
Enns: 0 664 / 83 11 472  
mail: verkauf@mewald.at  
Internet: www.mewald.at  
www.garagentor-shop.at